

Opis

Nivostat sa horizontalnim plovkom se koristi za signalizaciju i regulaciju nivoa tečnosti u zatvorenim i otvorenim sudovima. Nivostat može raditi u zatvorenim sudovima pod pritiskom do 16bar. Svi delovi su od nerđajućeg čelika. Prirubnice su prema JUS (NO 65, NO 80), DIN, ANSI ili prema zahtevu.

Pregled tipova



- Prekidač normalno otvoren (za nivo tečnosti ispod nivoa montirane sklopke) NHP-1-....
- Prekidač normalno zatvoren (za nivo tečnosti ispod nivoa montirane sklopke) NHP-2-....
- Preklopni kontakt NHP-3-....
- Max. priključni napon: 24V/50Hz NHP-.-024
220V/50Hz NHP-.-220
- * Tip prirubnice: NO 65 NHP-....-65
NO 80 NHP-....-80
3" ANSI 150 NHP-....-003
čtvrtasta 92x92 NHP-....-092
čtvrtasta 114x114 NHP-....-114



Tehnički podaci

- * Maksimalna radna temperatura tečnosti 120 °C
- * Maksimalni priključni napon 220V/50Hz
- * Maksimalna jačina struje 1A
- * Maksimalni dozvoljeni pritisak 16bar
- * Maksimalno dozvoljena snaga na kontaktima 40VA
- * Stepen mehaničke zaštite IP 54

Montaža

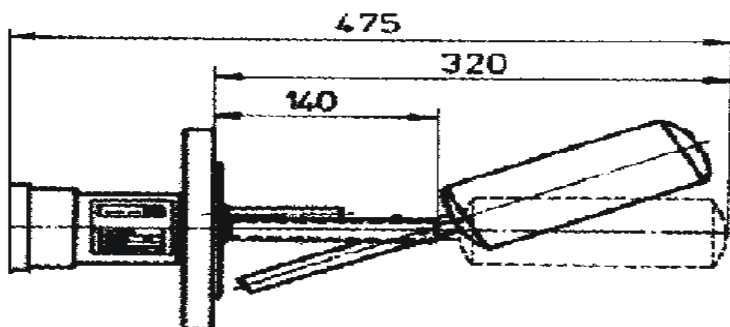

Sl.2 Montaža nivostata sa horizontalnim plovkom

Sl.3 Gabaritne mere nivostata sa horizontalnim plovkom