


Modul napajanja M-Bus komunikacije

Kataloški list: 07/2021

☑ Opis

Modul je namenjen za napajanje „Slave“ uređaja po M-BUS standardu (EN - 13757). Koristi se isključivo u sprezi sa mikroprocesorskim regulatorom XF 5000 (Master).

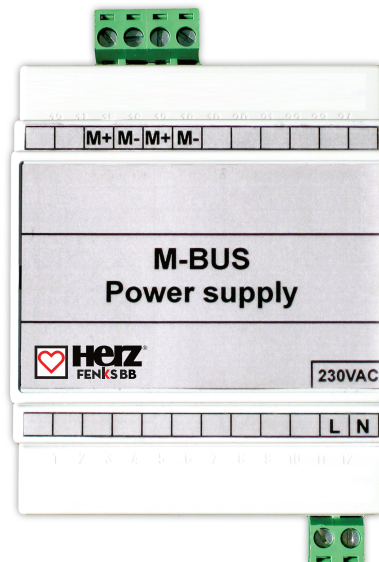


☑ Tehnički podaci

Napajanje modula	230 V, 50 Hz $\pm 10\%$
M-BUS napon (M+;M-) (bez opterećenja)	37 V DC
Maksimalni broj „slave“ uređaja	4
Maksimalna struja M-BUS	6 mA (4 „slave“ uređaja)
Dimenzije modula(mm)	70x86x57
Radna temperatura	0 do 50°C
Materijal kućišta	Lexan 940, Noryl VO1550


☑ Ugradnja

Modul napajanja ugrađuje se na DIN šinu 35mm, prema ugradbenim merama:

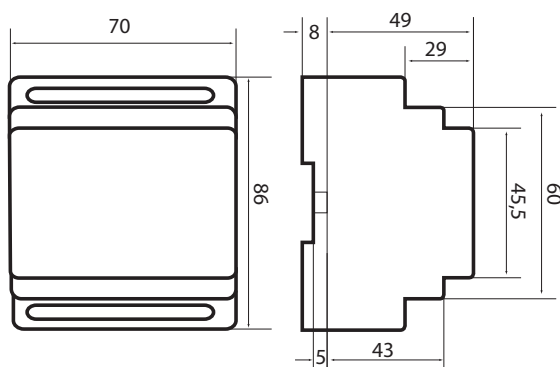

Modul se ugrađuje u neposrednoj blizini mikroprocesorskog regulatora XF 5000, prema redosledu datom u korisničkom uputstvu odgovarajućeg mikroprocesorskog regulatora.

☑ Šema povezivanja

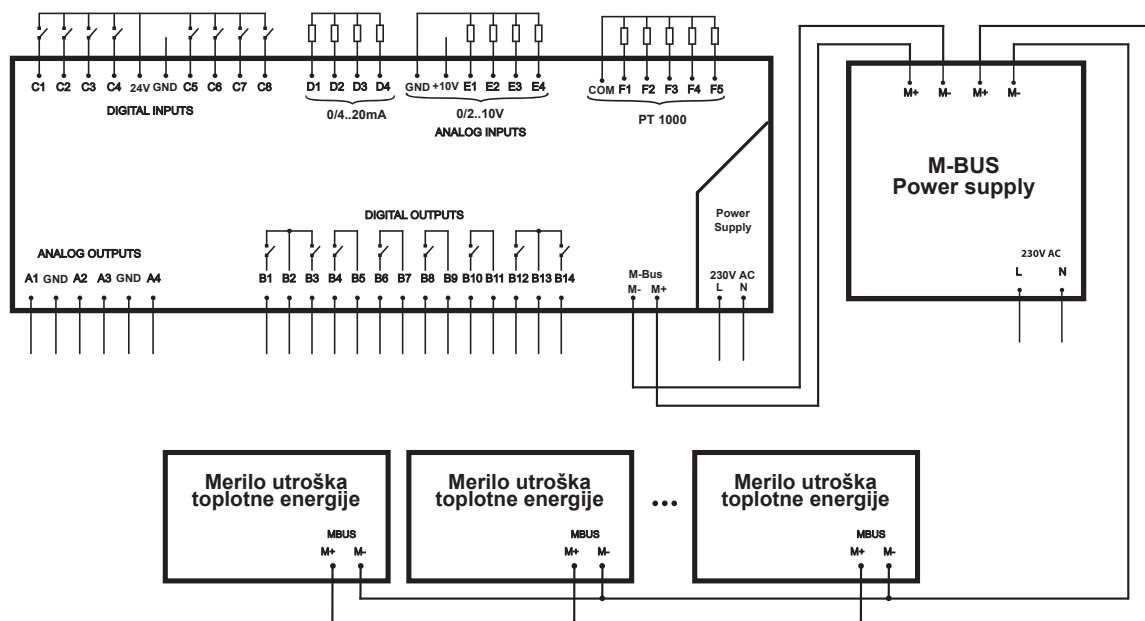

Po prestanku upotrebe, proizvod rastaviti, razvrstati delove u grupe materijala i predati ovlašćenim organizacijama za prikupljanje i reciklažu otpada u cilju očuvanja životne sredine, uz obavezno poštovanje zakonske regulative u zemlji korisnika.

Sve šeme su indikativne. Sve specifikacije i obaveštenja u okviru ovog kataloškog lista su u skladu sa informacijama koje su na raspolaganju u vreme štampanja i koje su namenjene isključivo za informisanje. Feniks BB zadržava pravo promene tehničkih karakteristika ili proizvoda bez predhodne najave. Sve slike Feniks BB proizvoda mogu se vizuelno razlikovati od stvarnog proizvoda. U sličaju dodatnih pitanja, možete kontaktirati Feniks BB. Zaštitne oznake u ovom kataloškom listu vlasništvo su Feniks BB.



Prof. dr Dimitrija Kulića br. 5
18202 Niš, Srbija
tel: (+ 381) 18 45-75-333, 45-75-557
www.feniksbb.com
info@feniksbb.com

Menadžment kvalitetom, menadžment životnom sredinom
i upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu
odvija se u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda.



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018